
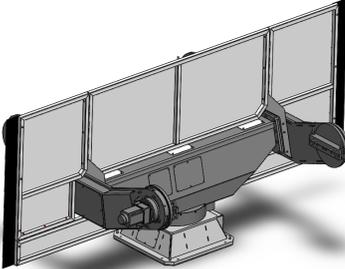
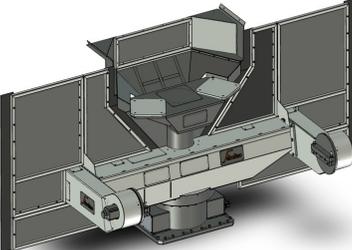
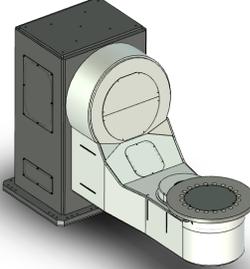
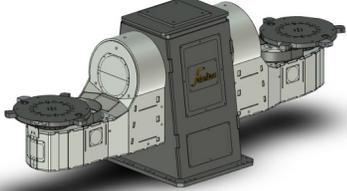
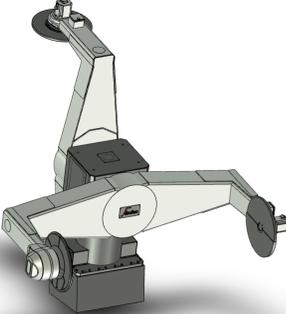
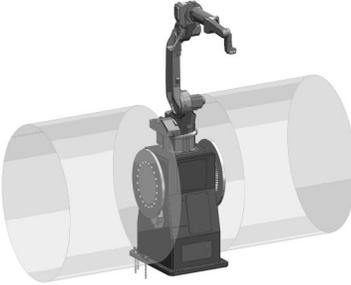


H-Positionierer <b>FHP</b>	H-Positionierer <b>FHP1/2</b>	L-Positionierer <b>FLP</b>	L-Positionierer <b>FLP2</b>
			
<b>Traglast:</b> bis 5000kg	bis 5000kg/Station	bis 5000kg/ Station	bis 5000kg/ Station
<b>Dreh-Ø:</b> bis 1600mm	bis 1600mm	bis 2800mm	bis 2800mm
<b>Achsen:</b> 1 PA + 1 SA	1 PA/ Station + 1SA	2 PA	2 PA/ Station
<b>Weiten:</b> 1500-3500mm	1500-3500mm	-	-





C-Positionierer <b>FHPK</b>	C-Positionierer <b>FHPK2</b>	Drehpositionierer <b>FDP</b>	Sonderpositionierer
			
<b>Traglast:</b> bis 1000kg	bis 1000kg/Station	Bis 2500kg/ Station	<i>Ihre individuelle Lösung auf Anfrage!</i>
<b>Dreh-Ø:</b> 1500-3000mm	bis 1600mm	Bis 1600mm	
<b>Achsen:</b> 2 PA + 1 SA	3 PA	1 PA/Station	
<b>Weiten:</b> -	-	-	

● = optional mit Robotersockel

● = optional mit Gegenlager

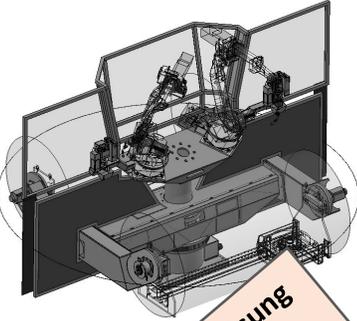

## Roboterschweißstationen - Schlüsselfertig - Kostengünstig

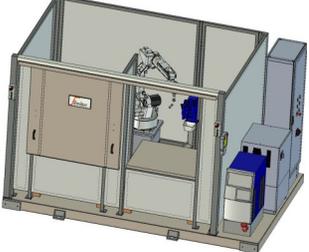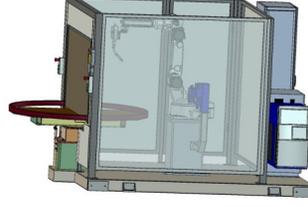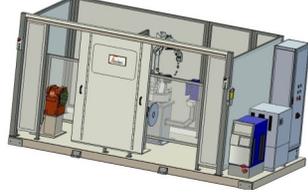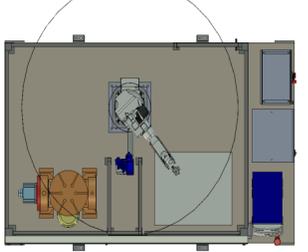	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 05
				
Schweiß-roboter	6-Achs, 6kg Schweißro- boter nach Kundenwunsch	6-Achs, 6kg Schweißro- boter nach Kundenwunsch	6-Achs, 6kg Schweißro- boter nach Kundenwunsch	6-Achs, 6kg Schweißro- boter nach Kundenwunsch
Schweiß-technik	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch
Schweiß-ausrüstung	350A Schweißbrenner mit Zwangsabschaltung, 4-Rollen- Drahtschubsystem, Bren- nerreinigungseinheit			WIG mit Kaltdraht
Anlagen-technik	Schaltschrank zur übergeordneten Anlagensteuerung und zentraler Stromversorgung			
Sicherheits-technik	Sicherheitseinhausung inkl. Servicetür, Schiebetüranlage, Bereichs- und Stillstandüberwachung			
Positionier-technik	<b>2 stabile Arbeitstische</b> mit integrierter Schweiß- stromrückführung	<b>1 Manueller Rundtakt-</b> <b>tisch</b> mit integrierter Schweißstromrückführung	<b>2 Horizontal-</b> <b>Drehmodule</b> , 250 kg Tragkraft inkl. Gegenla- gereinheiten	<b>1 Zwei-Achs-Dreh-Kipp</b> <b>Positionierer</b> 1 Festtisch
Achserwei-terung	-	-	<b>2-Achs-Modikit</b> und Ro- botersoftware	<b>2-Achs-Modikit</b> und Ro- botersoftware

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch individuelle Roboterschweiß- und Handlingsanlagen an. Wenden Sie sich hierzu gerne an unsere Ansprechpartner.

Für Angebote oder Anfragen bezüglich Ihrer In-  
dividual- oder Standardlösung wenden sie sich  
gerne an:

**Maik Niemeyer**  
**Leitung Vertrieb**  
Fon +49 821 450 249 12  
Mobil +49 152 241 967 31  
m.niemeyer@femitec.de